



Dodávateľ:  
Ing. Robert Redeky - RB Trade  
tel.: +421 905 430 266  
tel./fax: +421 33 640 31 31

info@rbtrade.sk www.rbtrade.sk

## Vault

*Elektrický otočný zásuvkový systém*

*Návod k obsluze*


### UPOZORNENIE na chlad !!!

V zimnom období je potrebné pred uvedením do prevádzky nechať lišty prispôbiť vnútornej teplote miestnosti po dobu 2-3 hodín.


Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok „neúplné“ otočenie panelu.




Pozice - zavřeno

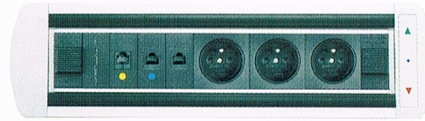

Pozice - otevřeno



Rotační mechanismus s elektomotorem




Elektrické a datové přívodní kabely

Vault v průběhu rotace



Vault se zapojenými kabely

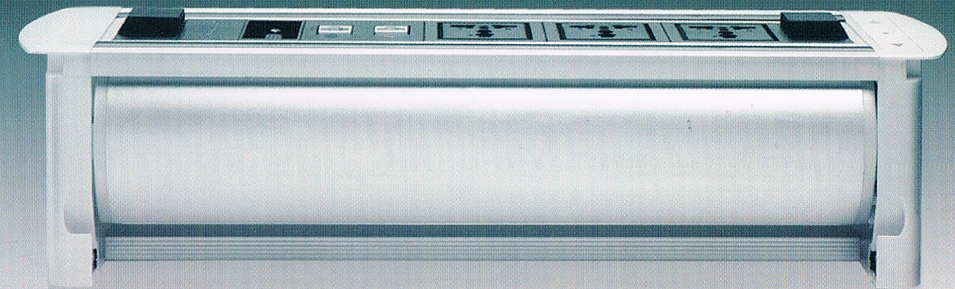

## Funkce výrobku

1. Vault přináší pokrokové řešení v použití elektrických datových a AV přípojných bodů přesně tam, kde je právě potřebujete. Běžně jej lze použít v nábytku, konferenčních stolech, pracovních stolech, kancelářských pracovištích, hotelových pokojích a v různých školicích místnostech.
2. Otáčení celé zásuvkové jednotky je prováděno pomocí elektrického motoru s magnetickou spojkou. Pokud zásuvky nepoužíváte, můžete je pouhým stiskem tlačítka otočit pod stolovou desku a mít tak „čistý stůl“. Vault je také vybaven fotobuňkou, která brání otočení a zavření jednotky, pokud je v jakémkoliv zásuvce zastrčen kabel. Tím je také zamezeno poškození kabelů.
3. Pokud je Vault v pozici „zavřeno“, je tím zároveň zabráněno náhodnému vylití jakékoliv tekutiny do elektrických či datových zásuvek. Hliníkový design je estetickým doplňkem na vašem stole.

## Ovládání výrobku

Pokud je přívodní kabel zapojen do elektrické sítě, svítí modrá LED dioda.

### Připojením přívodního kabelu do zásuvky se Vault automaticky otočí do pozice „otevřeno“.

Stiskem červeného tlačítka dojde k otočení zásuvek o 180 stupňů a tím k zavření jednotky.

Stiskem zeleného tlačítka se opět jednotka otočením o 180 stupňů otevře.

## Bezpečnostní pokyny

Toto zařízení je určeno pro provoz v místnosti a v žádném případě nesmí být používáno venku.

Před použitím zkontrolujte, že síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku a v návodu.

Do zásuvek nestrkejte cizí předměty, pouze zástrčky k tomu určené a v souladu s platnou ČSN.

Z bezpečnostních důvodů neobsluhujte toto zařízení, pokud máte mokré ruce či nohy. Při zjištění jakéhokoliv poškození zařízení odpojte a nechte přikontrolovat oprávněnou osobou.

## Modely a jejich vybavení

### BTCZ 002

403x110x103 mm  
3x elektr., 3x data  
montážní otvor A



### BTCZ 012

403x110x103 mm  
2x elektr., 2x data, VGA,  
video, audio, 2x USB  
montážní otvor A



### BTCZ 003

403x110x103 mm  
3x elektr., 2x data, VGA  
montážní otvor A



### BTCZ 014

403x110x103 mm  
3x elektr., 1x data,  
HDMI, VGA, USB 3.0  
montážní otvor A



### BTCZ 004

403x110x103 mm  
3x elektr., 1x data, VGA,  
audio, mikrofon  
montážní otvor A



### BTCZ 015

403x110x103 mm  
2x elektr., 1x Qi,  
1x data, 1x USB nab.,  
1x USB 3.0, 1x HDMI  
montážní otvor A



### BTCZ 009

298x110x103 mm  
2x elektr., 1x data  
montážní otvor C



### BTCZ 043

403x110x103 mm  
2x elektr., 2x data, VGA,  
USB, HDMI, A/V  
montážní otvor A



### BTCZ 010

403x110x103 mm  
4x elektr., vypínač  
montážní otvor A



### BTCZ V 002

393x120x103 mm  
3x elektr., 3x data  
montážní otvor A



### BTCZ 011

298x110x103 mm  
2x elektr., spínač  
montážní otvor C



### BTCZ V 014

393x120x103 mm  
3x elektr., 1x data,  
HDMI, VGA, USB 3.0  
montážní otvor A




# Montážní návod

**Název výrobku:** VAULT

**Model:** BTCZ

**Jmenovité hodnoty:** max. 10A, 250V~

## Rozměry montážních otvorů

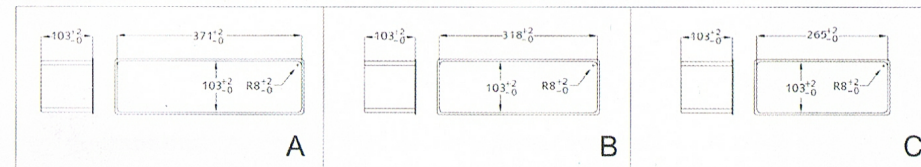

## Postup montáže

